

GUIDE MONTAGE

ARCALOD

SERRURE 1 POINT UNIVERSELLE



1




COMPOSITION DU KIT




KIT FIXATION GACHES + TRINGLE

| | |
|---|--|
| 1 | Guide tringle caoutchouc |
| 2 | Gâche |
| 3 | Rivets fixation gâche |
| 4 | Vis + rondelles + écrou fixation tringle |
| 5 | Tringle |

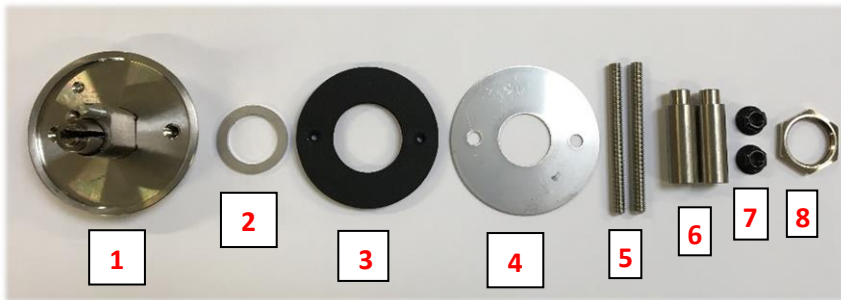

SERRURE

| | |
|---|---|
| 1 | Rosace inox + cylindre |
| 2 | Rondelle |
| 3 | Joint étanchéité extérieur |
| 4 | Contre plaque intérieur / gabarit perçage |
| 5 | Vis fixation rosace |
| 6 | Colonnettes |
| 7 | Ecrous freins |
| 8 | Ecrou fixation cylindre |

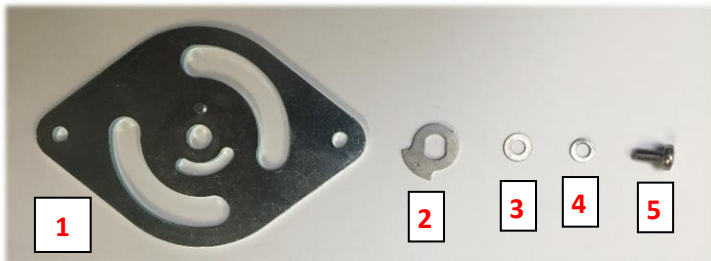



ENTRAINEUR TRINGLE

| | |
|---|-------------------------|
| 1 | Entraîneur tringle |
| 2 | Flasque ¼ de tour |
| 3 | Rondelle plate |
| 4 | Rondelle Grover |
| 5 | Vis fixation entraineur |










EMPLACEMENT RECOMMANDÉ


Coté poignée
ouverture d'origine
préféablement

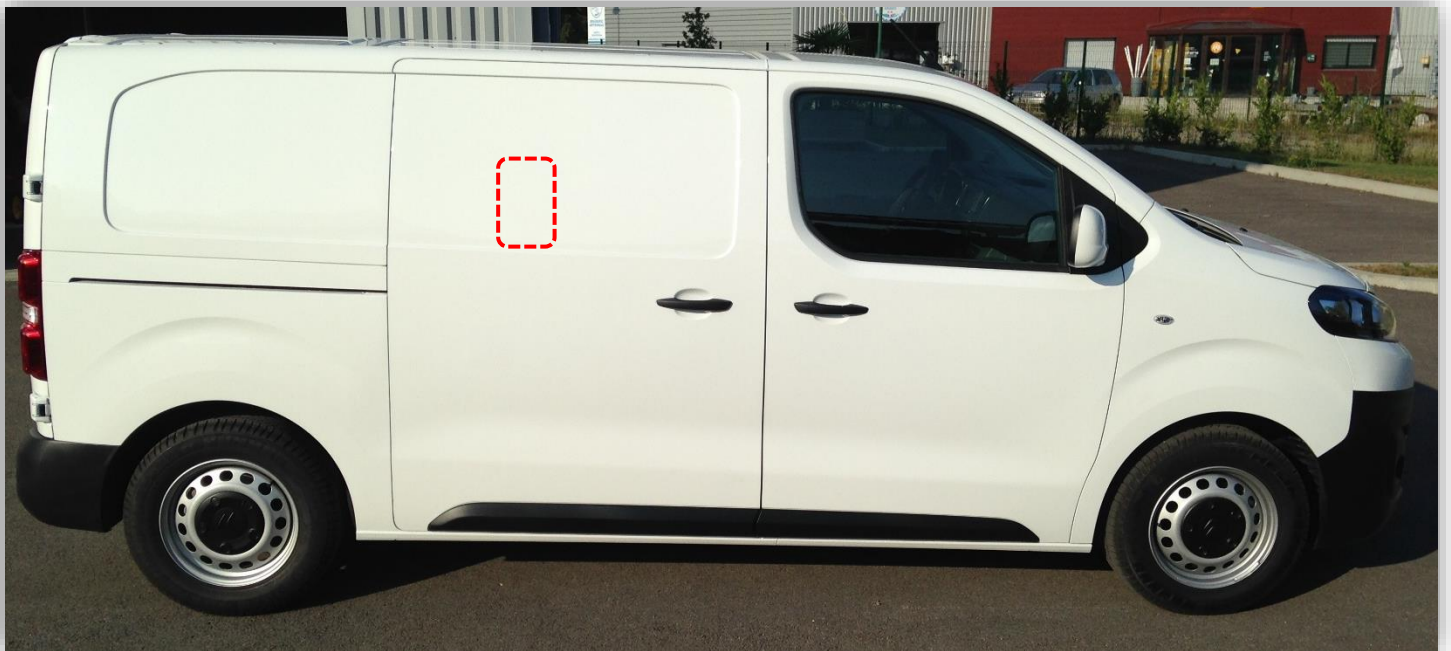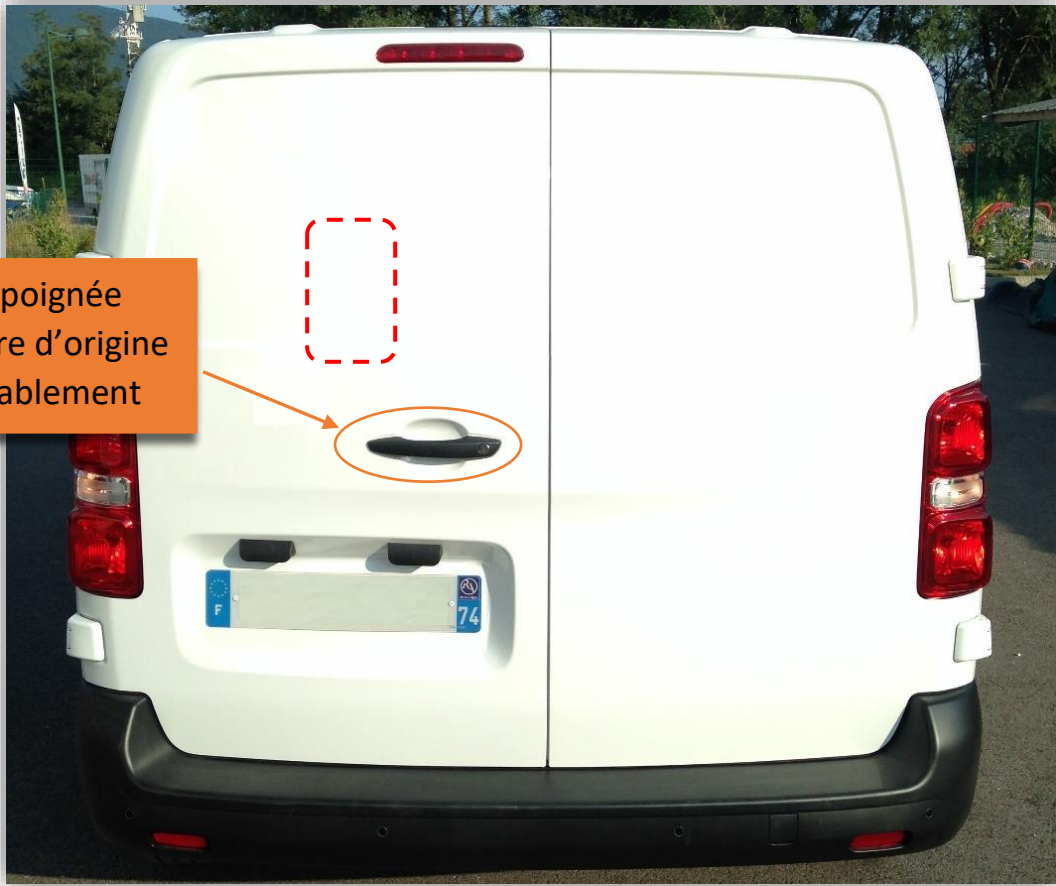

GUIDE AU MONTAGE

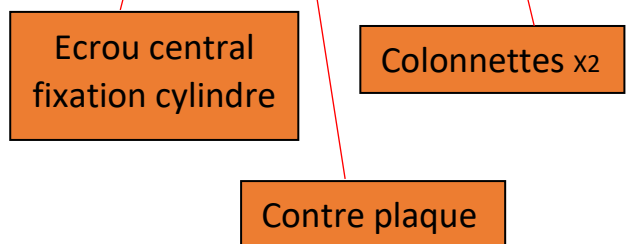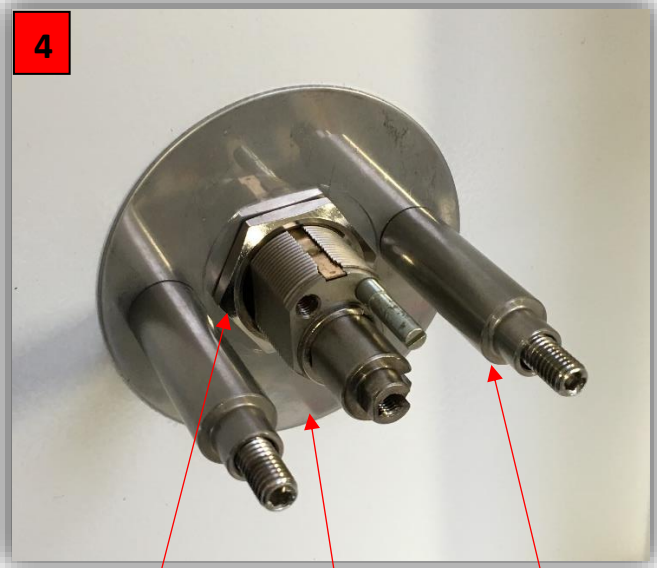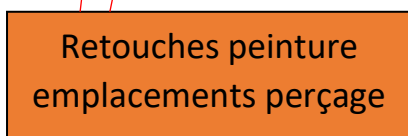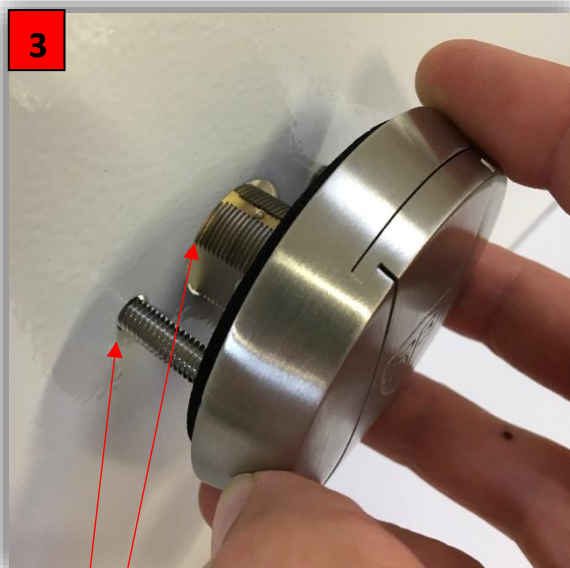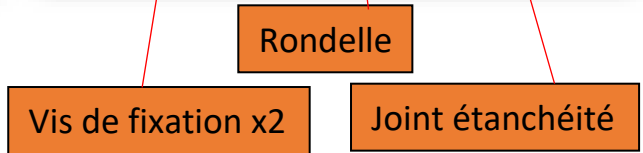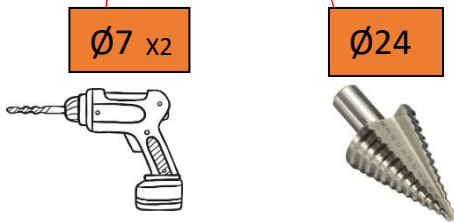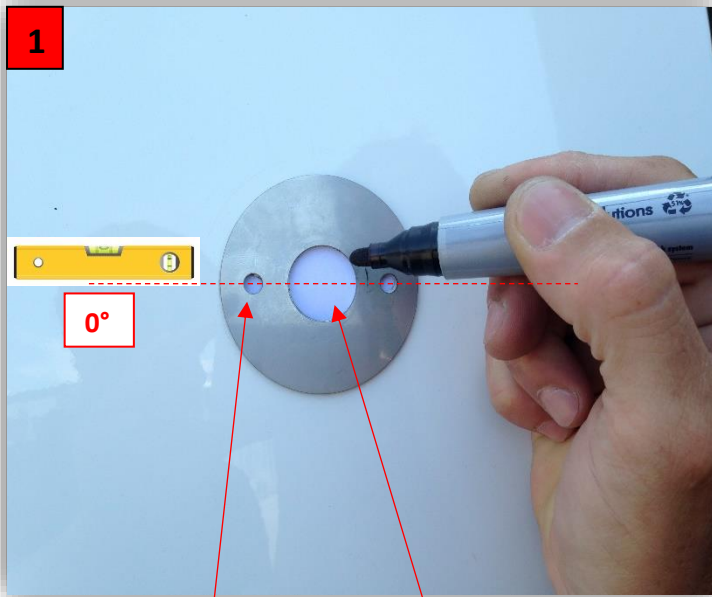

5

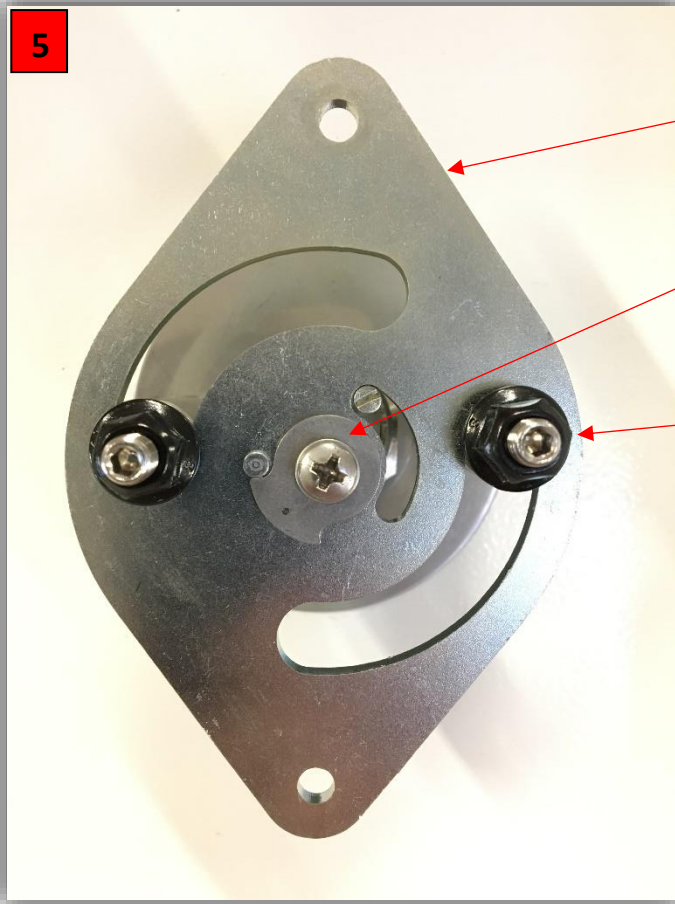

Entraîneur tringle

Flasque + 2 rondelles + vis centrale


Ecrous freins x2



ATTENTION :
BIEN SERRER A FOND LA VIS CENTRALE ET LES 2 ECROUS

5

6

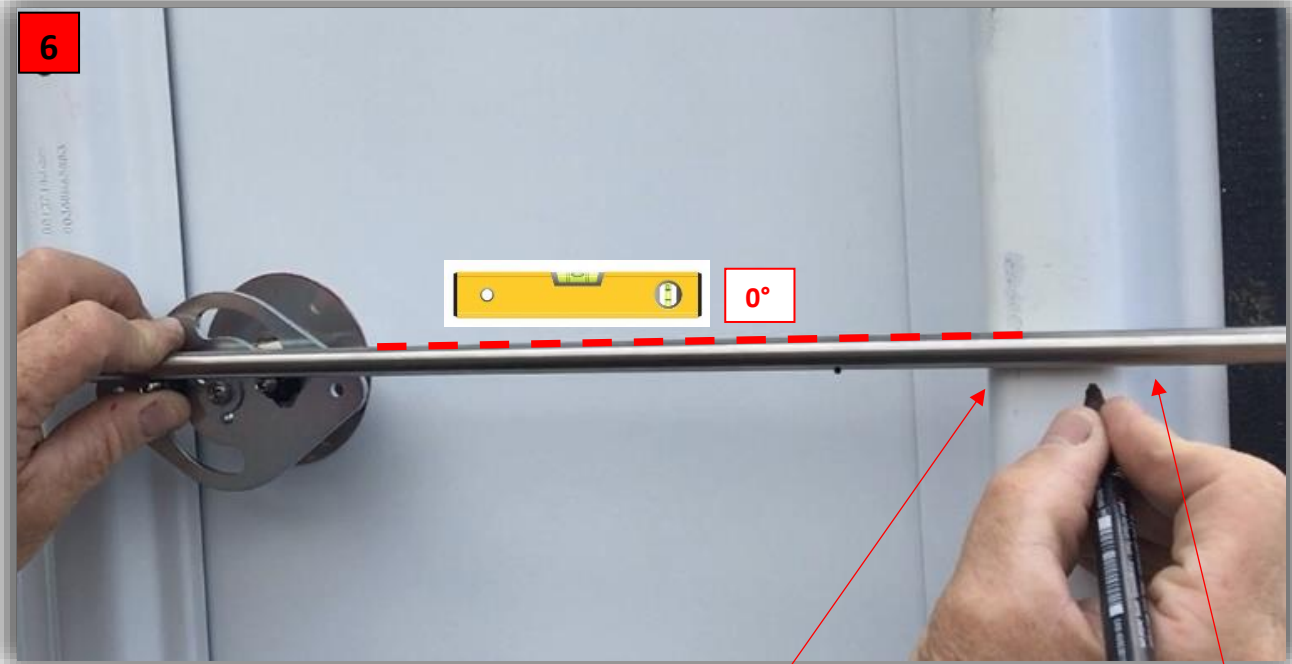


Traçage trous passage de tringle




2 POSITIONS DE TRINGLE DIFFERENTES




SENS DE VEROUILLAGE

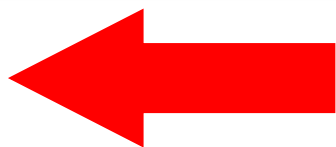


EMPLACEMENT TRINGLE **HAUT**

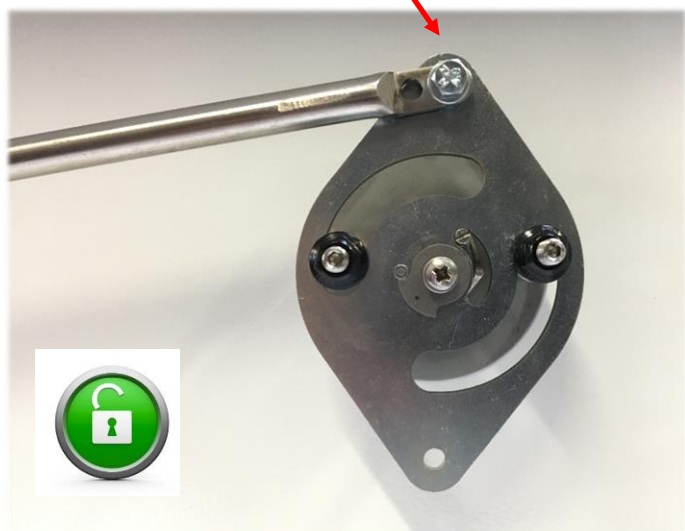


SENS DE VEROUILLAGE

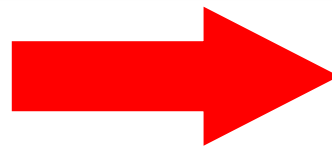

EMPLACEMENT TRINGLE **BAS**

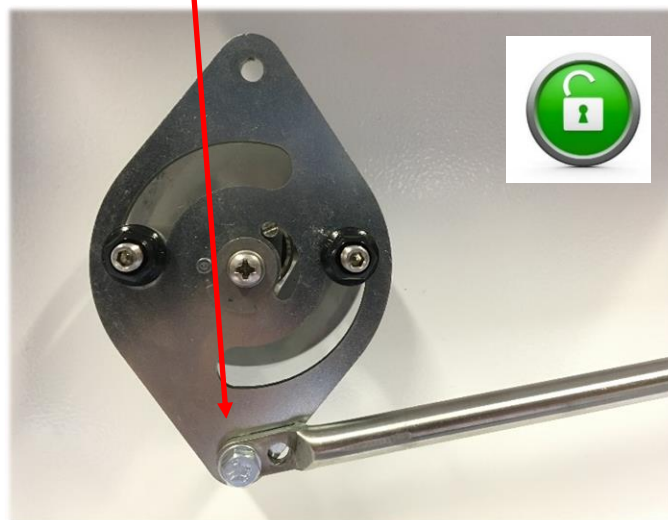




Ø24



Retouches peinture
emplacements perçage



Ø13




Passe fils


7



Recouper la tringle
à la dimension
souhaitée

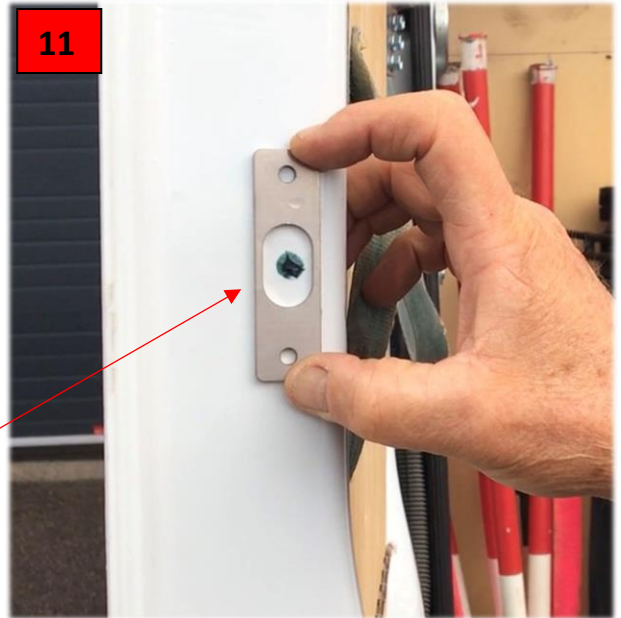

Repérage trou de passage de la tringle à la graisse, en actionnant la serrure

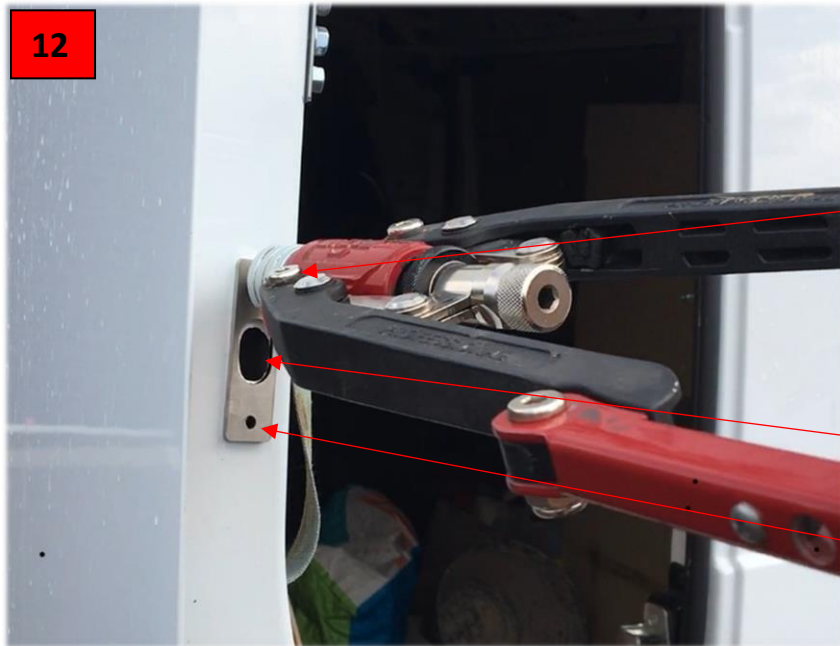

Rivets x2



Ø13 OBLONG

Ø5

